


MK-FEST MONTAGE- KLEBER

■ **LÖSEMITTELFREI**

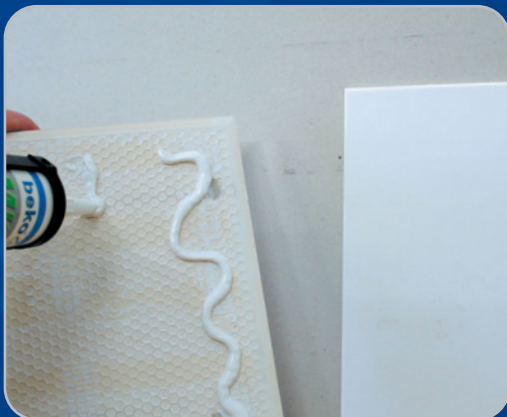

Merkmale

- Sehr gute Anfangshaftung
- Breites Haftspektrum
- Alterungsbeständig
- Überstreichbar
- Lösemittelfrei
- Umweltfreundlich
- Nicht korrosiv
- Dauerelastisch
- Dehnfähig
- Siliconfrei
- Geruchsneutral

Verarbeitungsvorteile

- Für normale Kartuschenpressen
- Gute Dosierbarkeit
- Einfache Verarbeitung
- Universell einsetzbar

Anwendungsbereiche

- Besonders für saugfähige und poröse Materialien zur Anwendung im Innenbereich geeignet
- Verbindet Holz, Metall, Kunststoff, Fliesen, Aluminium, Styropor, Keramik, Stein, Beton, beschichtete Platten, MDF und vieles mehr



MK-FEST MONTAGEKLEBER

Inhalt 310 ml

Art.-Nr. 241 310

Einsatzbereich

- Holz- und Metallbau
- Innenausbau
- Baugewerbe
- Montagebetriebe

Verarbeitung

Die Klebeflächen müssen sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. **beko MK-FEST Montagekleber** punkt- oder wellenförmig an einer Seite auftragen und die Teile innerhalb der offenen Zeit (ca. 15 Min.) zusammenfügen. Den Werkstoff andrücken und im Bedarfsfall bis zur Aushärtung leicht verpressen. Außenanwendung bei trockenen Wetterbedingungen möglich. **beko MK-FEST Montagekleber** mindestens 4 Stunden nach Applikation vor Regen schützen. Nicht für Verklebungen, die einer dauerhaften Feuchtigkeitseinwirkung ausgesetzt sind. Für optimale Ergebnisse sollten vorab Eigenversuche durchgeführt werden. Nicht ausgehärtete Kleberreste können mit einem feuchten Tuch entfernt werden.

Hinweise

- Mindestens eine der zu verklebenden Oberflächen muss saugfähig sein.
- Ungeeignet für PP, PE und Teflon.
- Nicht für Spiegelverklebungen geeignet.
- Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- Nur für professionellen und industriellen Gebrauch.

Technische Infos
www.beko-group.com

Technische Daten

Basis	Polyacrylat
Verarbeitbar	ab +5° C bis max. +50° C
Temperatur	beständig von -30° C bis +80° C (im ausgehärteten Zustand)
Offene Zeit	ca. 15 bis 20 Minuten bei Normalklima (+23° C / 50% relative Luftfeuchte)
Aushärtung	24 bis 48 Stunden je nach Temperatur
Farbe	weiß
Dichte	1,5 g/cm ³
Viskosität	weichpastös
Haltbarkeit	ungeöffnet 12 Monate, bei +5° C bis +30° C; 3 Monate bei geöffnetem Gebinde
Lagerung	bei Raumtemperatur, vor Frost und Hitze schützen
Verpackung	20 Stück/Karton 1200 Stück/Palette

